

HYDREX

vodě a olejům odpudivá impregnace

Popis

HYDREX je impregnace proti skvrnám (odolná proti vodě a oleji) určený pro leštěné mramory (Carrara, Thassos, Trani, Botticino, Marfill a podobné kameny), žulu, aglomeráty, teraso apod.

Lze použít v interiéru i exteriéru. Nemění barvu kamene.

HYDREX působí na povrchu materiálů, proniká do mikropórů, takže zabraňuje pronikání kapalin do materiálu, ale zůstává propustný pro páry, což umožňuje materiálům dýchat a zachovává jejich vlastnosti beze změny.



Návod na použití

Přípravek musí být rovnoměrně nanesen na suché a čisté materiály. Přítomnost vody, prachu nebo nečistot může ovlivnit výsledek, pokud jde o rovnoměrnost efektu na povrchu.

Doporučujeme nanášet výrobek štětcem, houbou, hadříkem nebo pomocí stříkací pistole. Použijte správné množství, které je materiál přirozeně schopen absorbovat. Poté po několika sekundách povrch očistěte (vyleštěte) vyčištěným hadříkem. Přebytek může vytvořit povrchové lepivé filmy, proto je nutné přebytek ihned po aplikaci odstranit.

Doporučujeme toto ošetření opakovat po 10-15 minutách od první aplikace. Účinek proti skvrnám se dostaví po 24 hodinách od ošetření. V případě aplikace na podlahu po povrchu nechoďte min. 24 hodin.

DŮLEŽITÉ: při prvním ošetření povrchu doporučujeme vyzkoušet HYDREX na malé skryté části pro otestování účinku.

Po použití plechovky dobře uzavřete.

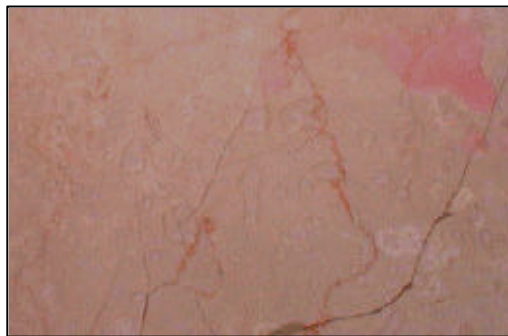
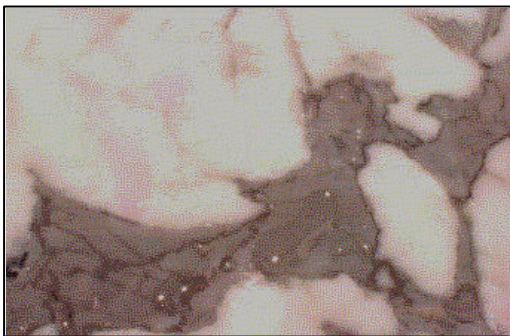
Technické údaje

Hustota při 25 °C gr/ml: 0,80

Aspekt: kapalný

Standardní barva: průhledná/opaleskující

POUŽITÉ MNOŽSTVÍ: obvykle je možné s 1 litrem ošetřit 20-30 metrů čtverečních kamene. Spotřeba hodně závisí na pórovitosti materiálu.


Efekt:

MATERIÁL	POVRCH	VÝSLEDEK
mramor	Leštěný	Velmi dobrý
	Podlesk / kartáčovaný	Středně dobrý
žula	Leštěný	Dobrá
	Podlesk / kartáčovaný	Nízký
Exotické žuly	Leštěný	Středně dobrý
	Podlesk / kartáčovaný	Nízký
Vápenec, pískovec	Leštěný	Nízký
	Podlesk / kartáčovaný	Nízký
Teraso, aglomeráty (beton)	Leštěný	Nízký
	Podlesk / kartáčovaný	Nízký
Engineered stone (Technistone)	Leštěný	Středně dobrý
	Podlesk / kartáčovaný	Nízký

Skladovatelnost

Výrobek vydrží nejméně 2 roky v normálním stavu při teplotě 18-25 °C, uchovávaný mimo zdroje tepla, vlhkosti a slunečního záření.

Bezpečnostní pravidla

Hydrex je chemický výrobek. Před použitím si prosím přečtěte bezpečnostní list a pravidla uvedená na štítku na plechovkách/barelech.

Informace uvedené v tomto technickém listu vycházejí z testů provedených v naší laboratoři a jsou správné na základě našich zkušeností. Tyto údaje mohou být změněny bez předchozího upozornění a nejsou považovány za právně relevantní. Ověření vhodnosti výrobku před jeho použitím je na odpovědnosti zákazníka. Povinností zákazníka je ověřit, že použití výrobku probíhá v souladu se zákony, legislativou, patenty země zákazníka.

